



«Компас+»

Оглавление


<i>Заявка на получение программы и установка программы.....</i>	<i>3</i>
<i>Запуск программы.....</i>	<i>5</i>
<i>Режим «робота»</i>	<i>11</i>

Заявка на программу

Напишите письмо на адрес e-mail: ufa@corp.finam.ru.

В письме укажите ФИО, а в теме письма обязательно напишите "Компас"

Пример:

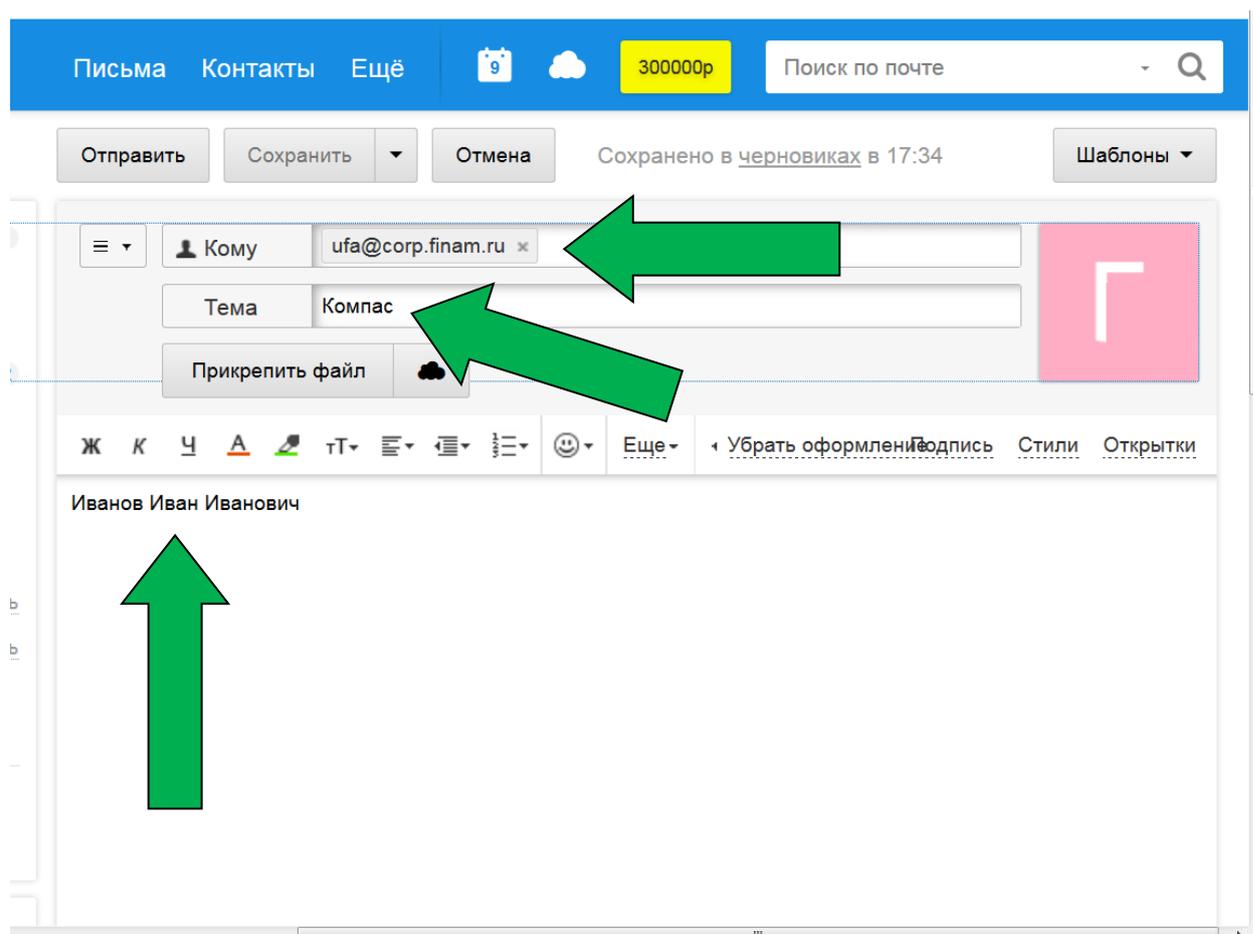

Важно использовать адрес электронной почты, которым Вы регулярно пользуетесь, т.к. информация о новых версиях или о новых возможностях будет присылаться непосредственно на указанный адрес.

Вы получите ответ на Вашу почту, где будет указана ссылка на скачивание системы:

Ваша ссылка на файл: <http://rapid.ufanet.ru/15385471>

программа Транзак с предустановленной системой «КомпАС». Для торговли Вам потребуются логин и пароль от системы Транзак.

Успешных торгов! Будут Вопросы – пишите нам или звоните!



С уважением,

представитель ЗАО "ФИНАМ" в Уфе
Тел.: +7(347)216-11-22, внутр. 5974
г. Уфа, Цюрупы 75
finam.ru

По завершении загрузки файла Вы увидите установочный пакет терминала:




Нажмите дважды левой кнопкой мыши чтобы начать установку. Внимание!
Новая версия Транзак **не** удаляет и **не** заменяет ранее установленные версии.
Дождитесь окончания установки. По окончании на Вашем Рабочем Столе появится ярлык для запуска:




Запуск программы.


Для входа в систему Транзак используйте Ваши идентификатор и пароль и нажмите кнопку «Подключиться»:

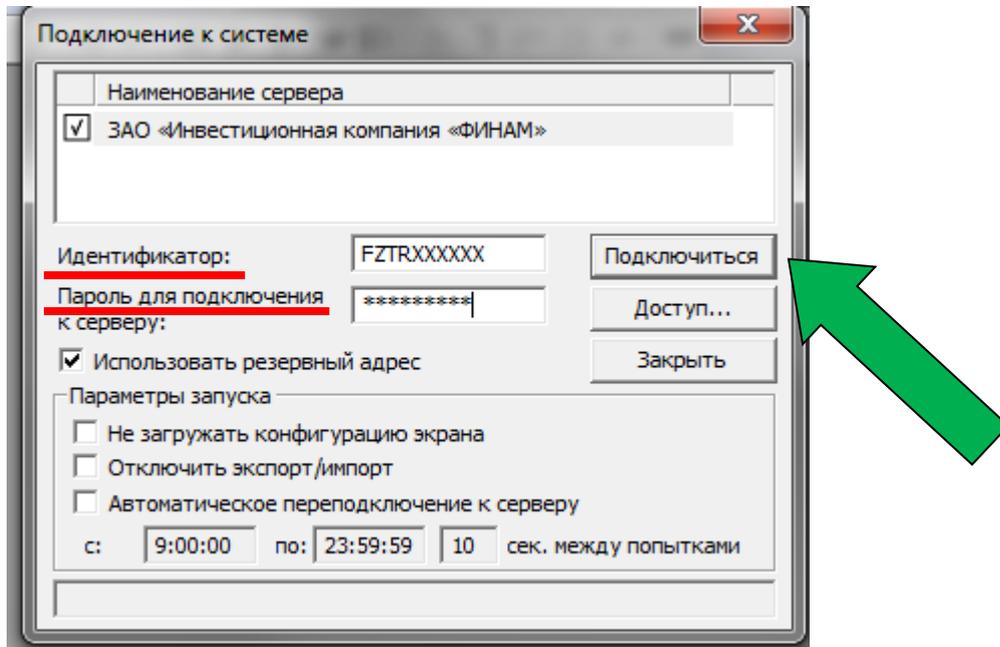


Выберите необходимый инструмент из таблицы «Финансовые инструменты» и создайте для него график (правой кнопкой мыши и пункт «Новый график»):

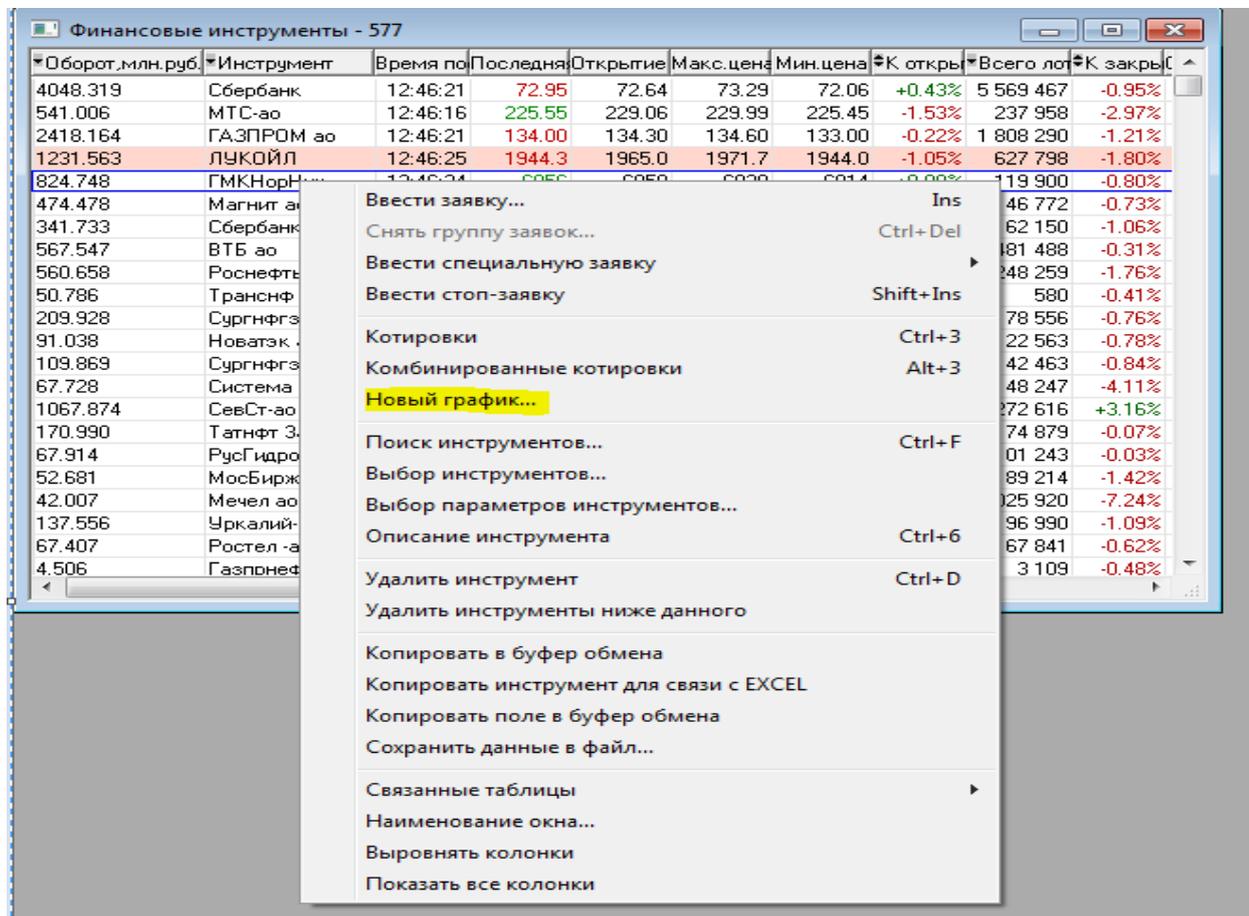


Вы можете выбрать любой интервал свеч. Особенность системы заключается в гибкой подстройке под выбранный Вами период. Всё же, рекомендуется использовать на стандартных периодах (5 минут, 30 минут, 1 час, 1 день)

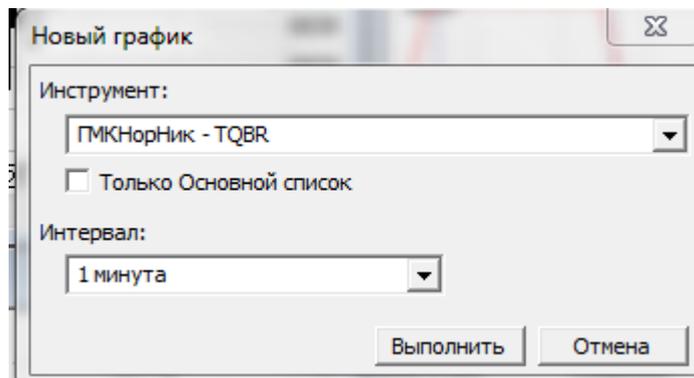

В появившемся окне графика необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить индикатор...»

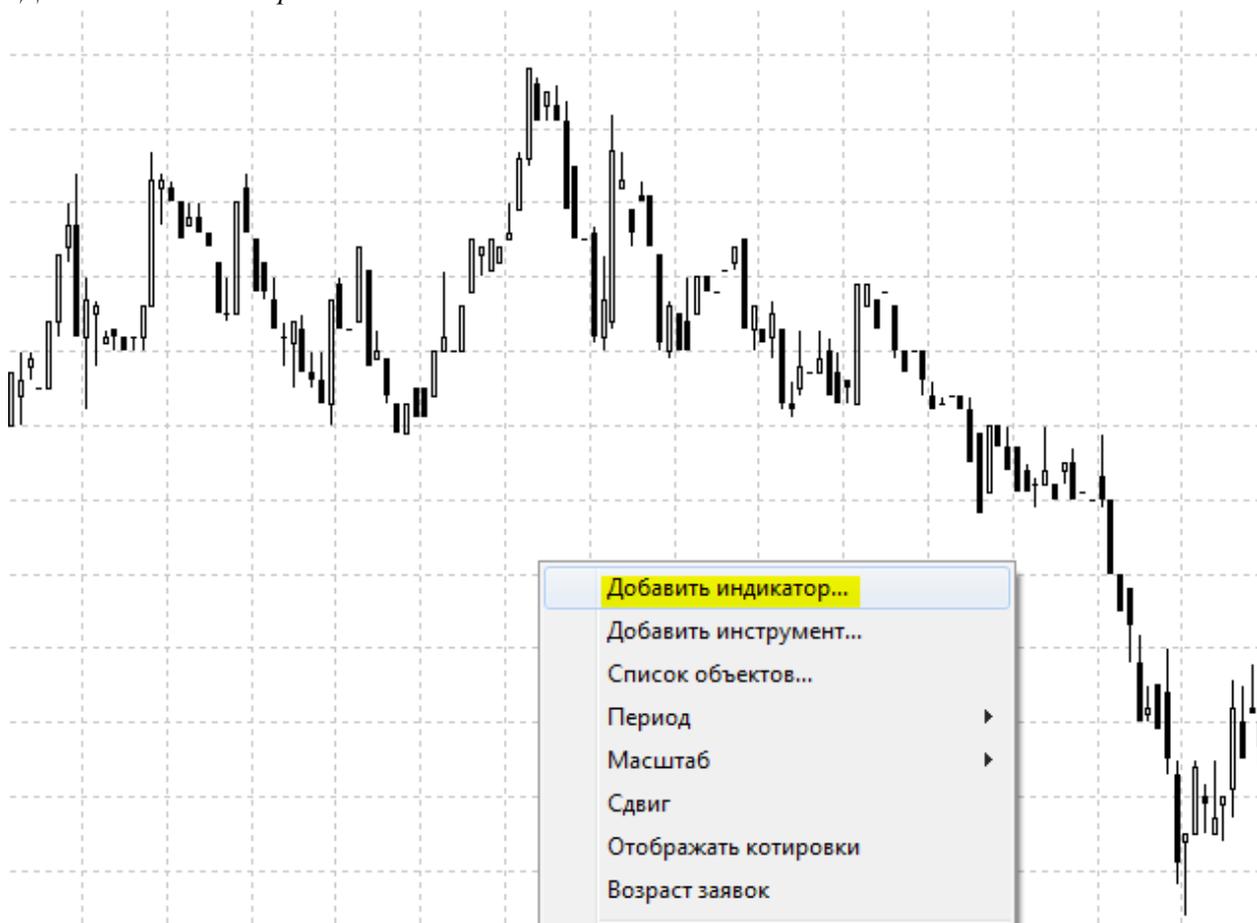

Выберете «Компас» нажав левой кнопкой на “Kompas+”

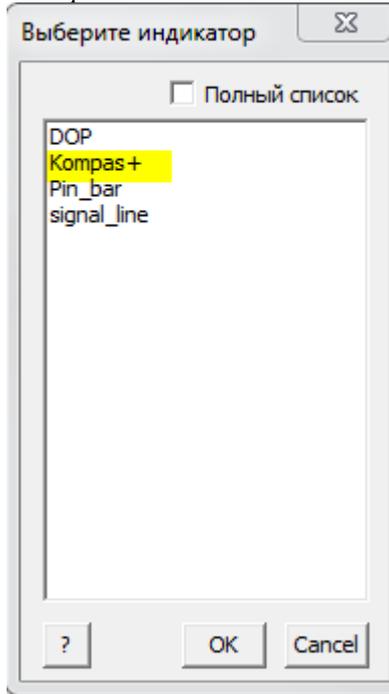

Внесите необходимые настройки, путем изменения параметров

Size – количество лот для консервативных сделок


Active – активный метод, предусматривающий увеличение/уменьшение лот в позиции.

New_candle – оповещении о начале новой свечки.

Show_signal – оповещение о изменении тренда. (Окно +звуковой сигнал)


Active_size – количество лот для активного метода управления капиталом

Для режимов Active, New_candle, Show_signal => 0-отключить, 1- включить.

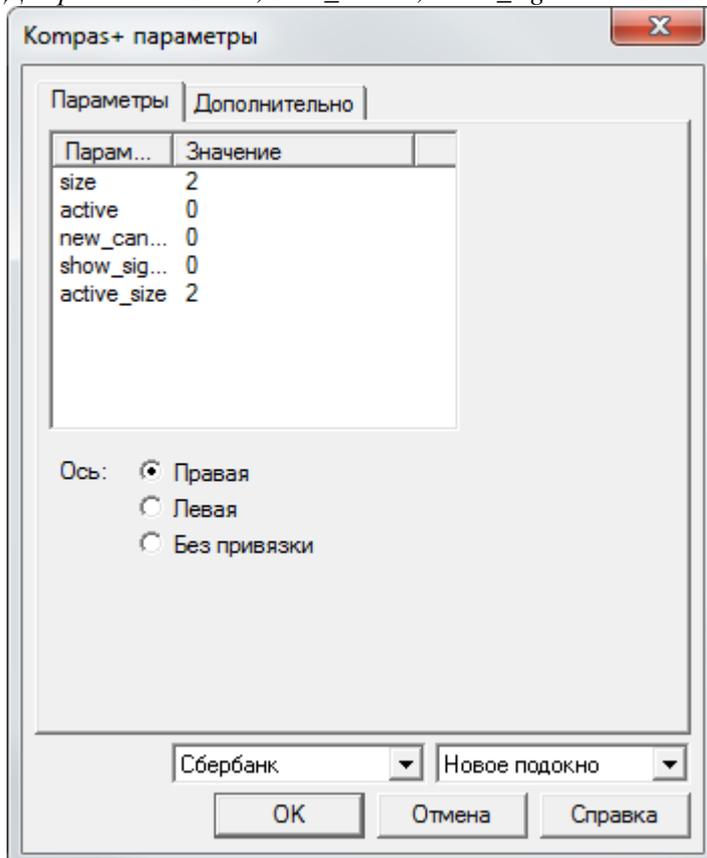


Выберите способ отрисовки:


1) В подокне, т.е ниже графика

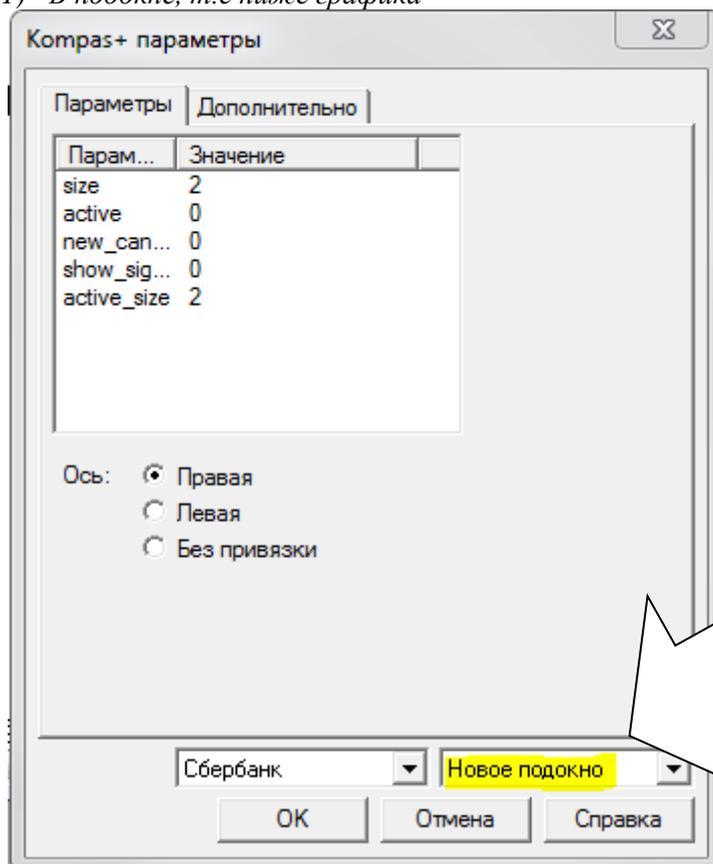


Результат:

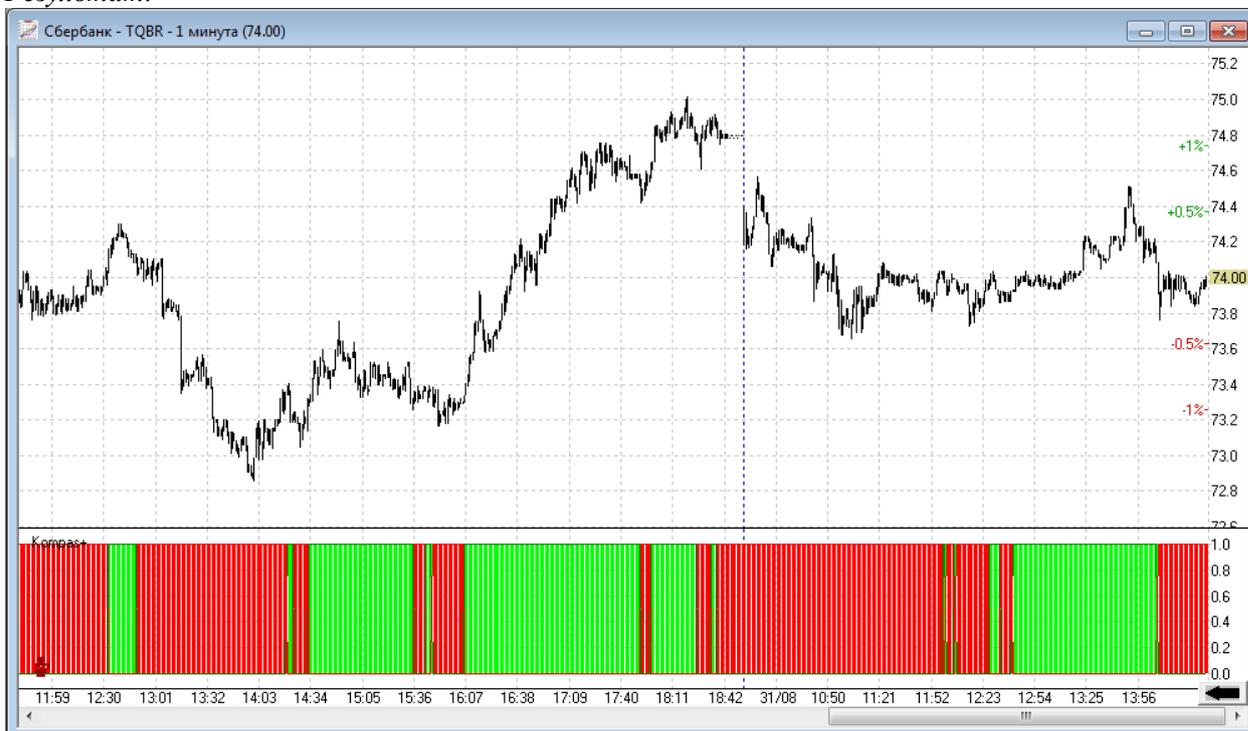

2) Наслоение на график. (Оптimalен при параметре active = 0)

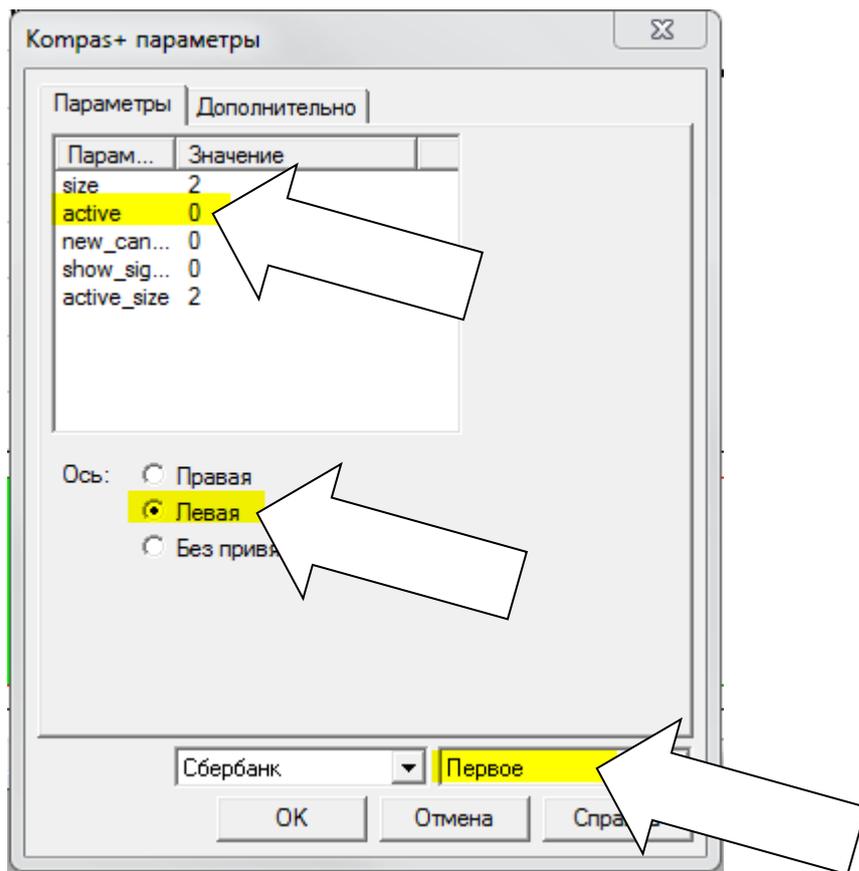

Результат:

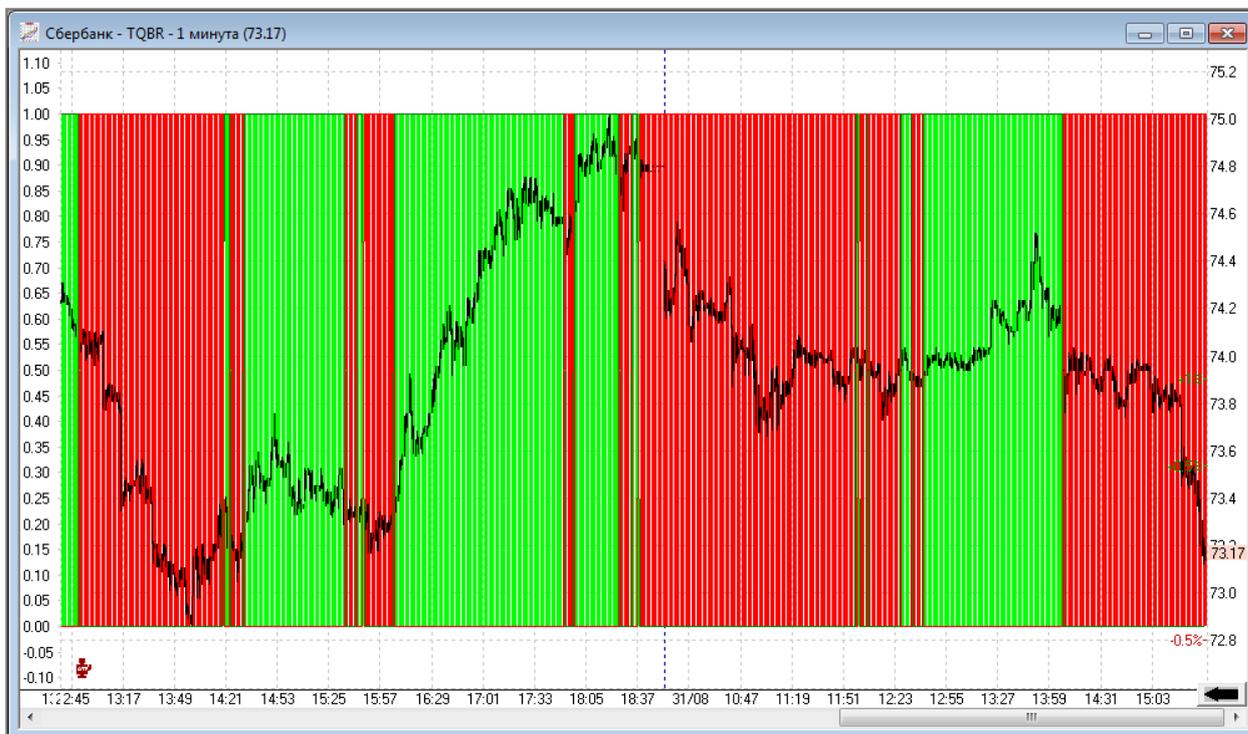

Для дальнейшей работы используйте связки клавиш:


Shift+H – помощь

Shift+I – информация об инструменте

Shift+S – оценка тренда


Shift+A – оценка внутреннего тренда

Программа выводит информацию, а также сигналы в специальное окно вывода:

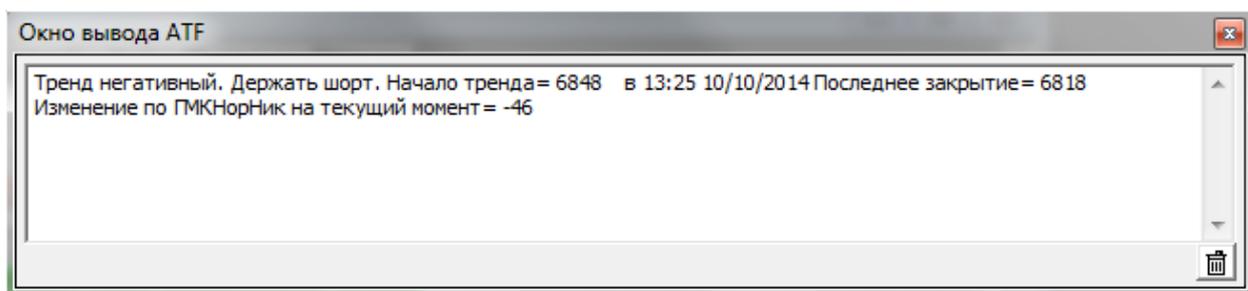


Очистка окна осуществляется нажатием на значок корзины в правом нижнем углу.

Если система выводит сообщение о нехватке истории

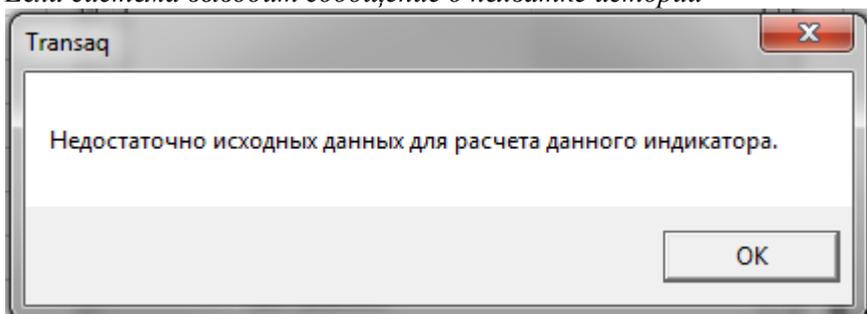


Воспользуйтесь кнопкой черной стрелки в правом нижнем углу графика:

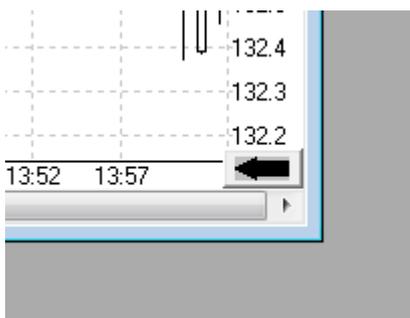


Режим автоматических транзакций. (Режим «робота»).

В левом нижнем уголке появился значок

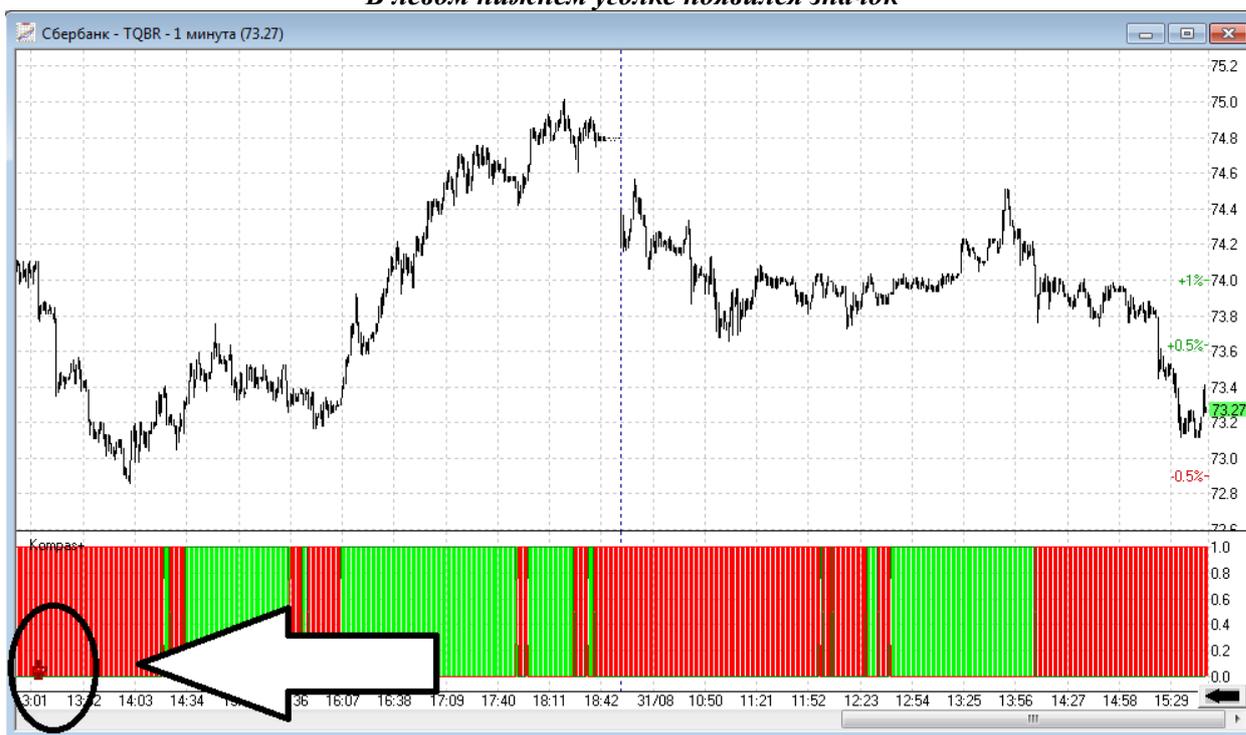

*Именно эта кнопка отвечает за режим «робота».
Красный – робот отключен*

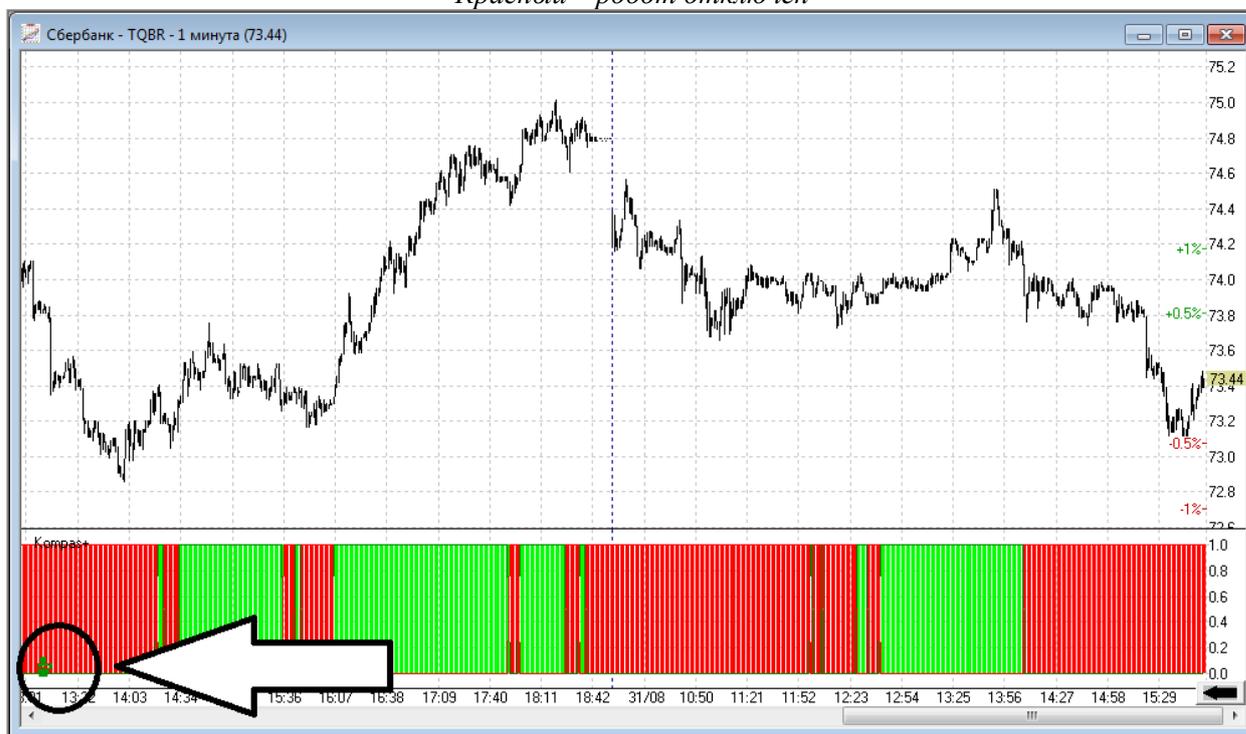

Зеленый – робот включен

При включении/выключении режима, система выдает соответствующее сообщение.

Важные дополнения, которые нужно знать при настройке и работе с роботом

1. ***Выбор стратегий.***
Торговать можно только по консервативному методу или консервативному + активное управление размером позиции (отдельно по коротким сигналам торговля невозможна)
2. ***Смешивание стратегий недопустимо.***
Если робот подключен к двум (или нескольким) графикам одного эмитента с разными интервалами (например, 5 мин и 60 мин), то робот начнет торговать по сигналам этих двух графиков, не делая различий между сигналами разных периодов. В итоге такая торговля не будет соответствовать ни одной из рекомендованных стратегий, что недопустимо и делает торговлю по сути бессистемной.
3. ***Позиция, противоречащая сигналам робота, не даст его включить.***
Если текущая позиция по счету лонг, подключаем робота, а он рекомендует находиться в шорте, то робот не включится. Сначала закрываем лонг (недопустимую позицию), включаем робота.
4. ***Робот учтет при совершении противоположной сделки ранее открытую правильную позицию.***
Если текущая позиция по Open Long = 10 лотов, подключаем робота (size = 1), то при получении сигнала на продажу робот продаст 10 лотов по сигналу Close Long и зайдет в шорт на 1 лот по сигналу Open Short.
5. ***Робот торгует, если он включен.***
Необходимо, чтобы был включен терминал Transaq и к графикам был подключен робот.

Успешных торгов!

При возникновении вопросов и пожеланий Вы можете связаться с нами по телефону 83472161122 или напишите письмо на адрес e-mail: ufa@corp.finam.ru, указав в теме письма "Компас"